

BASKIN ALARM VANASI

DELUGE VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
Diyafram / Diaphragm	EPDM
Yay / Spring	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Teknik Özellikler / Technical Specifications


Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar
Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Petrol Rafinerileri / Oil Refineries	Yükleme Rappmaları / Loading Docks
Garajlar / Parking Garages	Tren Garları / Railroad Terminals
Ports / Limanlar	Depolama ve Tank Sahaları / Storage Tanks and Fuel Farms



Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı +4°C / +70°C / Working Temperature +4°C / +70°C
Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092-2 / PN16

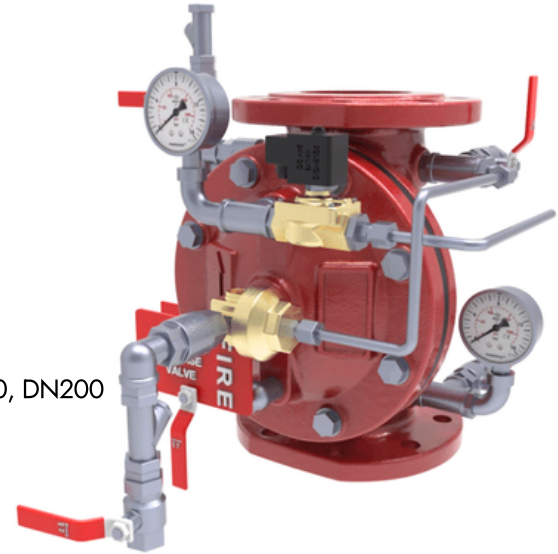


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	W	H	D	K	dxn	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	225	165	105	165	125	19x4	13
DN65	250	185	110	185	145	19x4	16
DN80	305	220	125	200	160	19x8	21
DN100	330	250	145	220	180	19x8	27
DN125	380	320	227	250	210	19x8	45
DN150	400	320	244	285	240	23x8	48
DN200	450	320	272	340	295	23x12	76

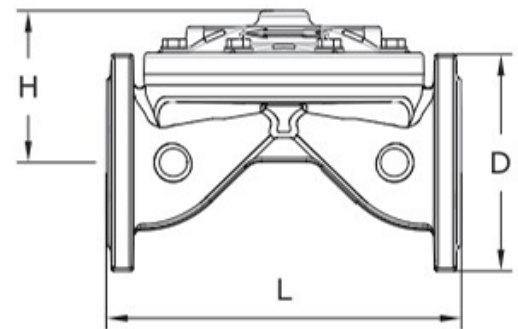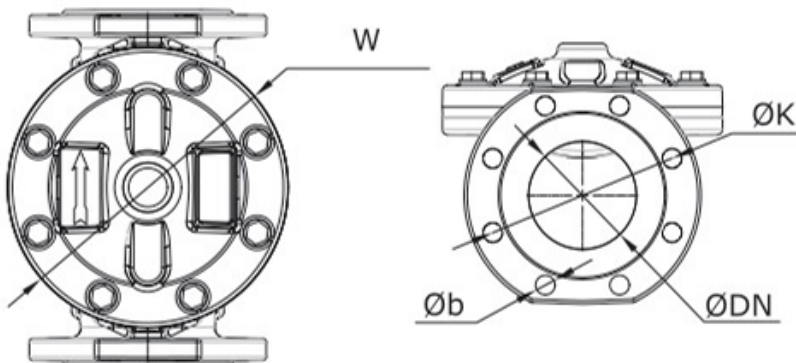

DELUGE VALVE PRE-ACTION VALVE

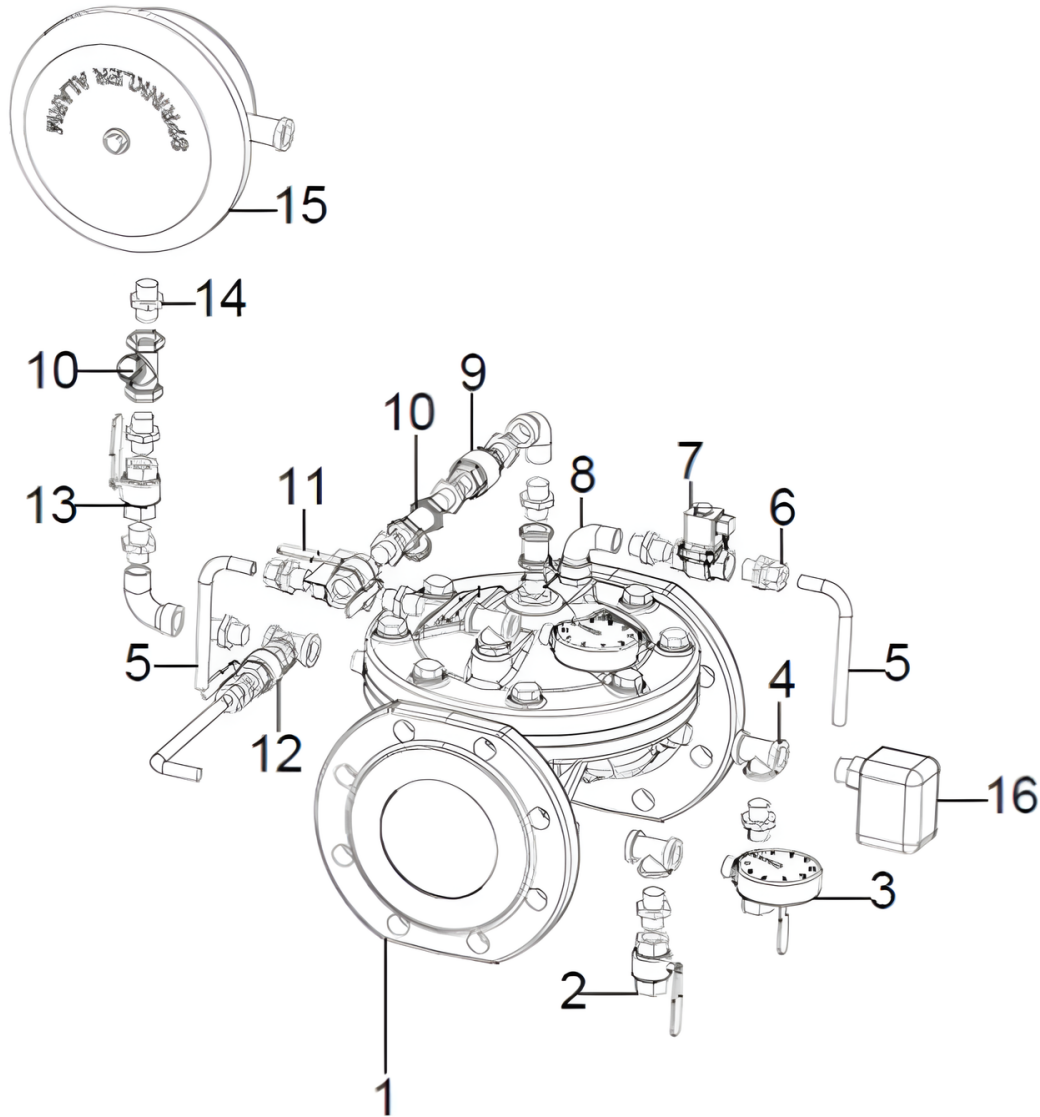

Parça No / Part No	Parça Adı / Part Name
1	Gövde / Body
2	Küresel Vanası Su Tahliye / Ball Valve Water Drain
3	Manometre / Manometer
4	Te
5	Bakır Tahliye Borusu / Drain Pipe
6	Nipel / Nipel
7	Solenoid Valf / Solenoid Valve
8	Dirsek / Elbow
9	Çek Vana / Check Valve
10	Pislik Tutucu / Strainer
11	Boşaltma Vanası / Drain Valve
12	Test Vanası / Test Valve
13	İzasyon Vanası / Isolation Valve
14	Nipel / Nipel
15	Gong (Opsiyonel / Optional)
16	Basınç Anahtarı / Pressure Switch