

## TEST VE DRENAJ VANASI Test and Drain Valve



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ölçü / Dimensions                | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"                          |
| Orifis Değeri / Orifice          | K5.6 (80), K8.0 (115), K11.2 (160), K14.0 (200) |
| Basınç Sınıfı / Working Pressure | 300 psi, 21 bar                                 |
| Bağlantı / Connection            | Dişli Tip / Thread Type                         |
| Gövde / Body                     | EN GJS 400-18LT                                 |
| Kapak / Bonnet                   | EN GJS 400-18LT                                 |
| Mil / Stem                       | Paslanmaz 304 / SS304                           |
| Mil Contactı / Stem Seal         | EPDM  |
| Küre / Ball                      | MS58 Pirinç / Brass                             |
| Küre Yatağı / Ball Seat          | Teflon / PTFE                                   |
| Gözetleme Camı / Sight Glass     | Akrilik / Acrylic                               |
| Kol / Lever                      | Çelik Q235A / Steel Q235A                       |
| Yüzey Plaka / Label plate        | Çelik Q235A / Steel Q235A                       |

### Test ve Tasarım Standartları Test and Design Standards

#### Diş - DIN ISO 288

Thread - DIN ISO 288

#### Çalışma Sıcaklığı - +4°C / +110°C

Working Temperature - +4°C / +110°C

#### Tasarım - FM 1625, UL 258


Design - FM 1625, UL 258

#### Fabrika Test Basıncı - 42 bar (600 psi)

Factory Test Pressure - 42 bar (600 psi)

#### Testler - TSE K 580

Tests - TSE K 580

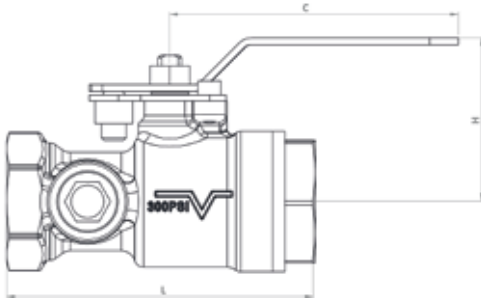

### Kullanım Alanları Areas of Usage

Konut / House

Fabrika / Factory

Hastane / Hotel


Yurt / Dormitory

Otel / Hospital

Alışveriş Merkezi / Shopping Mall

Otopark / Car Park

Depo / Warehouse

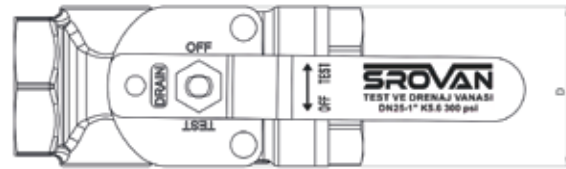

### Ölçüler / Dimensions (mm)

| Vana Ölçüsü / Nominal Size | C     | D    | H    | L   |
|----------------------------|-------|------|------|-----|
| DN25 - 1"                  | 108,5 | 61   | 64,5 | 132 |
| DN32 - 1 1/4"              | 108,5 | 61   | 64,5 | 132 |
| DN40 - 1 1/2"              | 128   | 93,5 | 85,5 | 173 |
| DN50 - 2"                  | 128   | 93,5 | 85,5 | 173 |