

SRV 462 ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU



TS EN 16767

Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	16 bar (250 psi)
Bağlantı / Connection	Wafer Tip / Wafer Type
Montaj Şekli / Mounting Type	Dikey veya Yatay / Vertical or Horizontal
Gövde / Body	EN GJL 200
Klape / Disc	EN GJS 400-18LT
Mil / Stem	X20Cr13
Yay / Spring	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket	EPDM



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPECIFICATIONS

- Eksenel Klapeli
- Wafer Bağlantılı
- Düz Gövde Şekli

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temp. : -10 °C / +120 °C


Tasarım / Design : TS EN 12334

Flañş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 / PN 16

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Yatak Deney Sızıntı Miktarı : Oran A

BOYUTLAR / DIMENSIONS

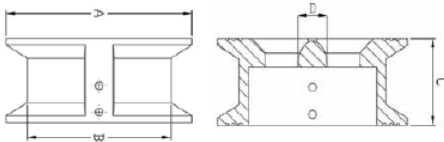

Ölçüler / Dimensions (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	A	B	C	D	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	109	82	45	24	1,5
DN65	127	91	54	24	1,6
DN80	141	107	64	22	2,8
DN100	162	139	64	22	4
DN125	192	162	70	28	5,5
DN150	219	192	76	32	8
DN200	272	245	79	35	13,5