



## Özellikler / Specifications

**Ölçü / Dimensions:** DN100, DN150




**Basınç Sınıfı / Working Pressure :** 300 psi, 21 bar

**Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature :** +4°C / +87°C

**Tasarım / Design :** TS EN 12259-3

**Flanş Bağlantı / Flange Connection :** EN 1092 -2 / PN16

**Testler / Tests :** TS EN 12259-3

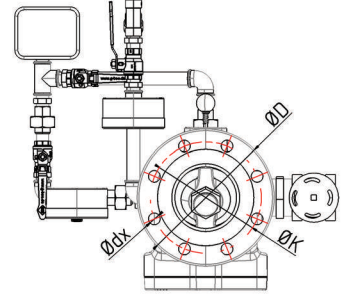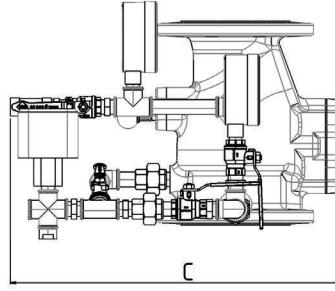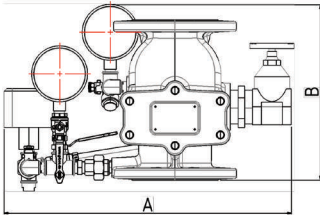

## Malzeme Özellikleri / Material Specifications

<b>Gövde / Body</b>	EN GJS 400-18LT
<b>Klape / Disc</b>	EN GJS 400-18LT
<b>Kapak / Bonnet</b>	EN GJS 400-18LT
<b>Sit / Seat</b>	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
<b>Mil / Stem</b>	X20Cr13
<b>Yay / Spring</b>	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
<b>Kapak Conta / Bonnet Gasket</b>	EPDM
<b>Klape Conta / Disc Gasket</b>	EPDM
<b>Klape pul / Disc Washer</b>	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel


## Ölçüler / Dimensions

Vana Ölçüsü Nominal Size	A	B	C	D	dx	K
4" (DN100)	520	380	290	225	19	180
6" (DN150)	580	380	330	290	23	240

# ALARM VANALARI

## KURU ALARM VANASI

Ürün Kodu: SRV-DAV-2201

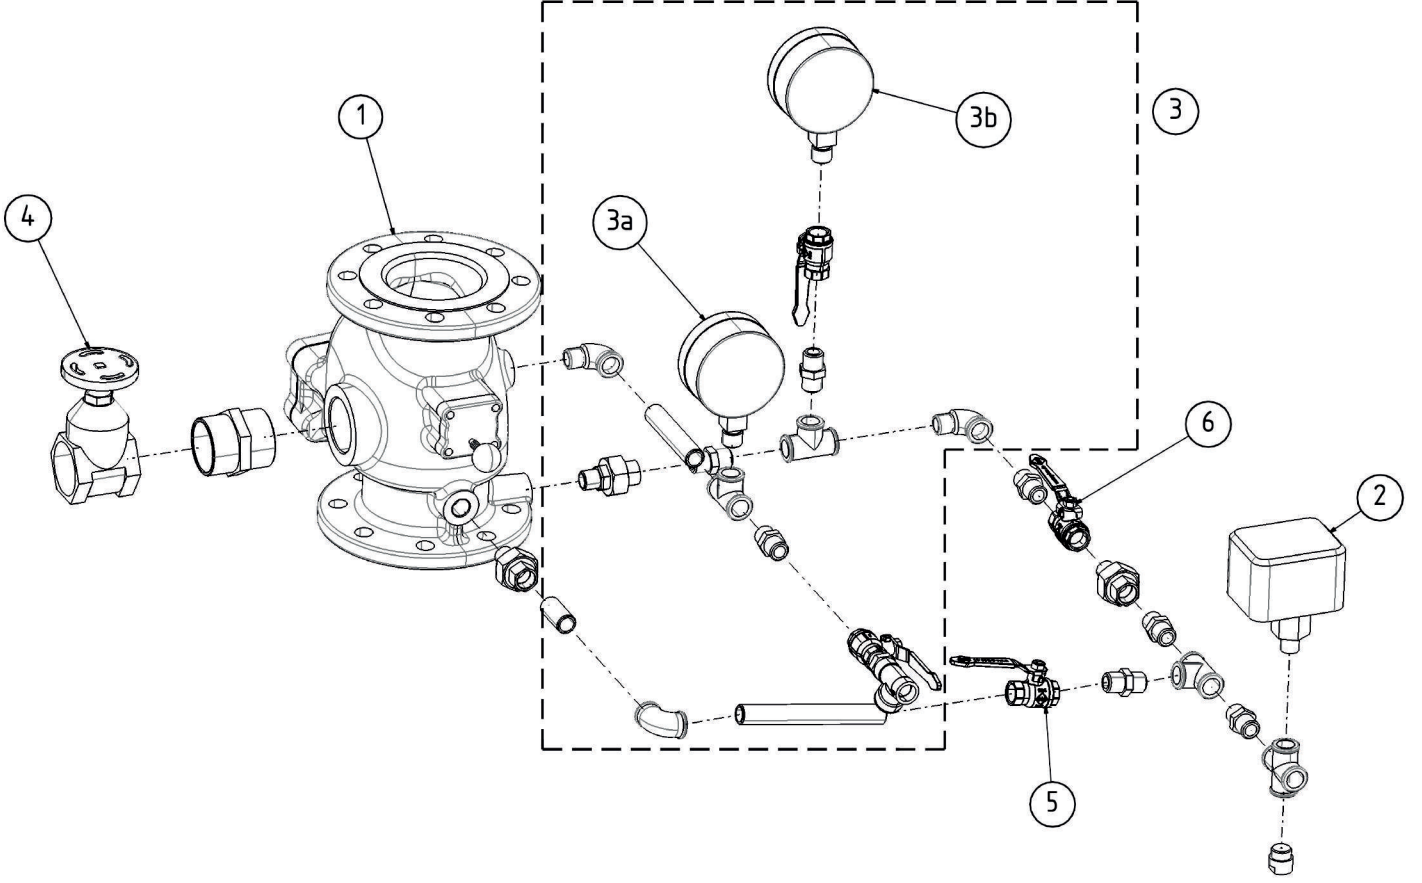

Parça No / Part No	Parça Adı / Part Name	Adet / Quantities
1	Gövde / Body	1
2	Basınç Anahtarı / Pressure Switch	1
3	Manometreler / Gauge	2
4	Dişli Globe Vana / Thread Globe Valve	1
5	Alarm Küresel Vana / Alarm Ball Valve	1
6	Alarm Kontrol Vanası / Alarm Check Valve	1